

ECD270 / ECD 9"

průměrné provozní podmínky na 1 difuzor

maximální průtok vzduchu na 1 difuzor

průměr trysky

počet perforací

aktivní plocha na 1 difuzor

váha difuzoru

0,8 - 4,5 Sm³ / hod




7 Sm³ / hod

6,0 mm

±6 600

0,038 m²

0,45 kg

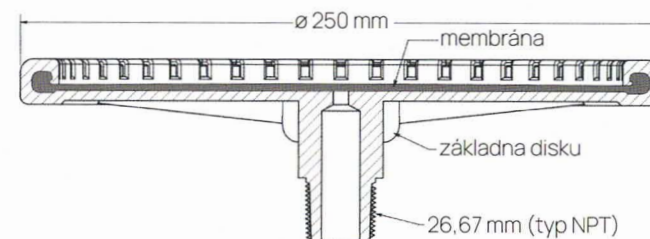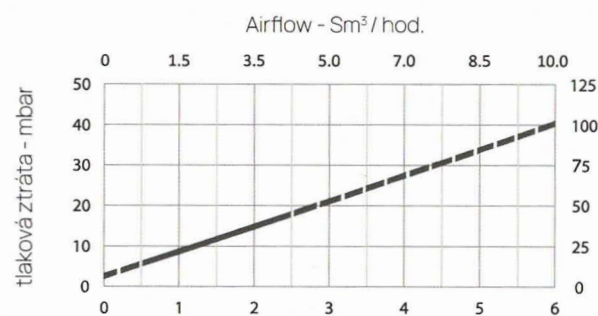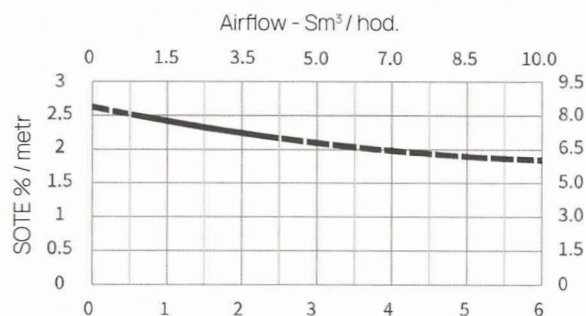

ECD350 / ECD 12"

průměrné provozní podmínky na 1 difuzor

maximální průtok vzduchu na 1 difuzor

průměr trysky

počet perforací

aktivní plocha na 1 difuzor

váha difuzoru

1,35 - 7 Sm³ / hod

12 Sm³ / hod

10 mm

± 10 155

0,065 m²

0,6 kg

